
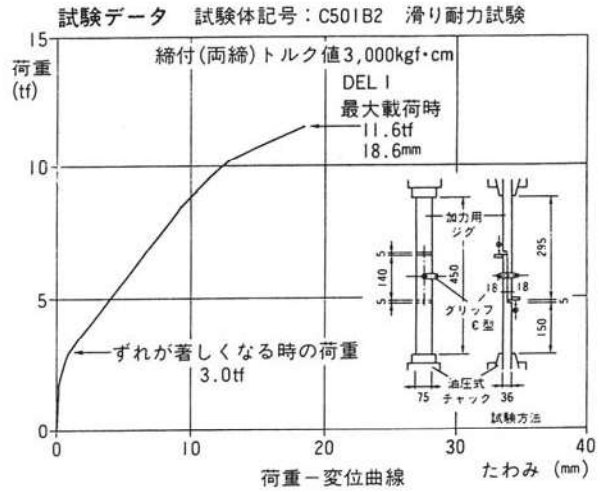


【ブルマンC】

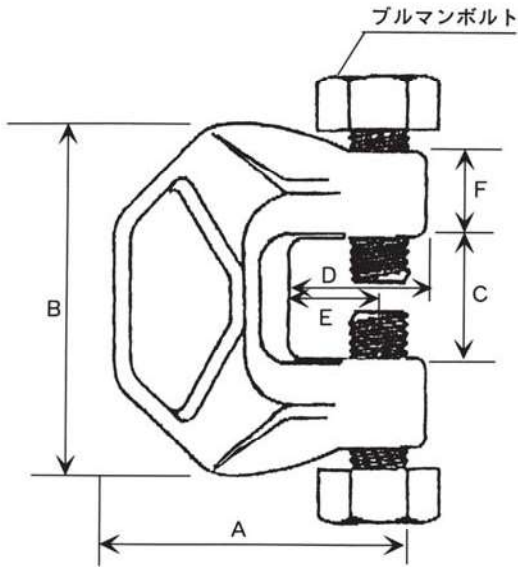


■仕様一覧表

☆施工の際には相対向するブルマンボルトが確実に鋼材に喰込むように締付けて下さい。

型式	クランプ範囲	自重	材質	A	B	C	D	E	F	厚さ
C	9~45mm	3.0kg	(鍛造品)	126	144	50	56	37	35	30


ボルト・ナット

M22六角ボルト

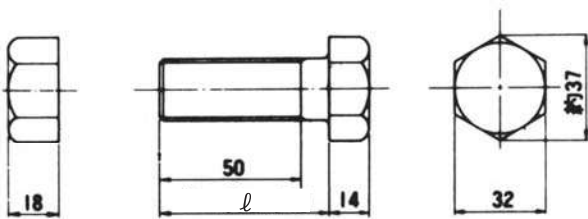

ℓ	自重
M22-60	0.334kg
M22-65	0.349kg
M22-70	0.364kg
M22-75	0.379kg
M22-80	0.394kg
M22-85	0.409kg

F10TM22 摩擦接合用高力六角ボルト (平座金(t=6)2枚付)

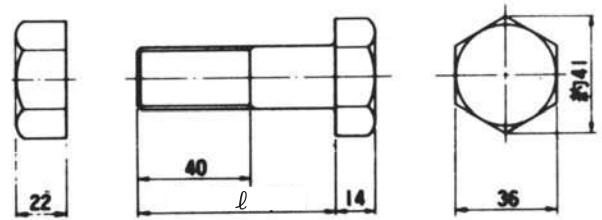

ℓ	自重
F10TM22-60	0.525kg
F10TM22-65	0.540kg
F10TM22-70	0.555kg
F10TM22-75	0.570kg
F10TM22-80	0.585kg
F10TM22-85	0.600kg