

ベルブロック

〈 BB-60-SN-ナカジマトーケン型 〉

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止します



仕様

型番	BB-60-SN-ナカジマトーケン型
ベルト	幅18mm×長さ約5.7m
寸法(縦×横×厚さ)	182mm×162mm×67mm
重さ	約1.4kg

※ベルト長さは、ベルブロック中心からフックかぎ部までの長さを表します。

引寄せロープ(標準セット品)




台付けロープ(標準セット品)

直径14mm×長さ1m フックFS-51LA



ベルブロック使用例

鉄塔などの構造物に本体を取り付け、フックをフルハーネスに取り付けた着脱式連結ベルトのO環、またはフルハーネスの背部D環や胴補助ベルトのD環に直接接続して、昇降時に使用します。万一の墜落時にはベルトの繰出しが即座にロックされて墜落を阻止します。




ベルトが素早く引き出されると即座にロックがかかります。

本品は、使用可能質量※120kg以下でご使用ください。

※使用可能質量(体重+装備質量):
体重と装備品全ての合計質量の最大値

身体を保持する作業には使用できません。

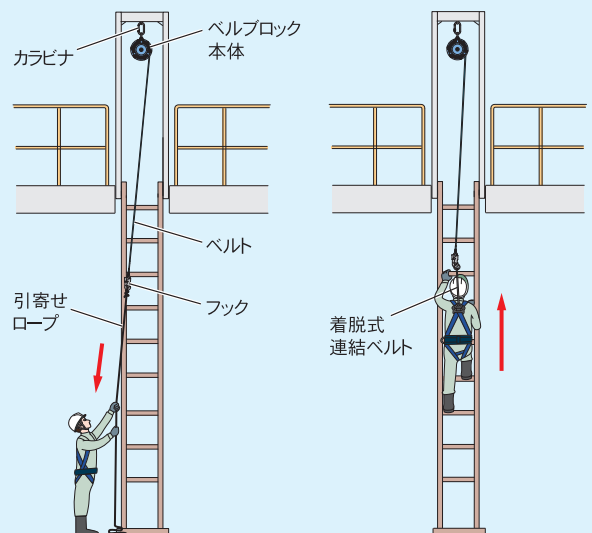

①引寄せロープを使い、ベルブロックのフックを引き寄せる。

②フックをフルハーネス等と接続し、昇降する。