





# JCL012C高自立

◆ 寸法図

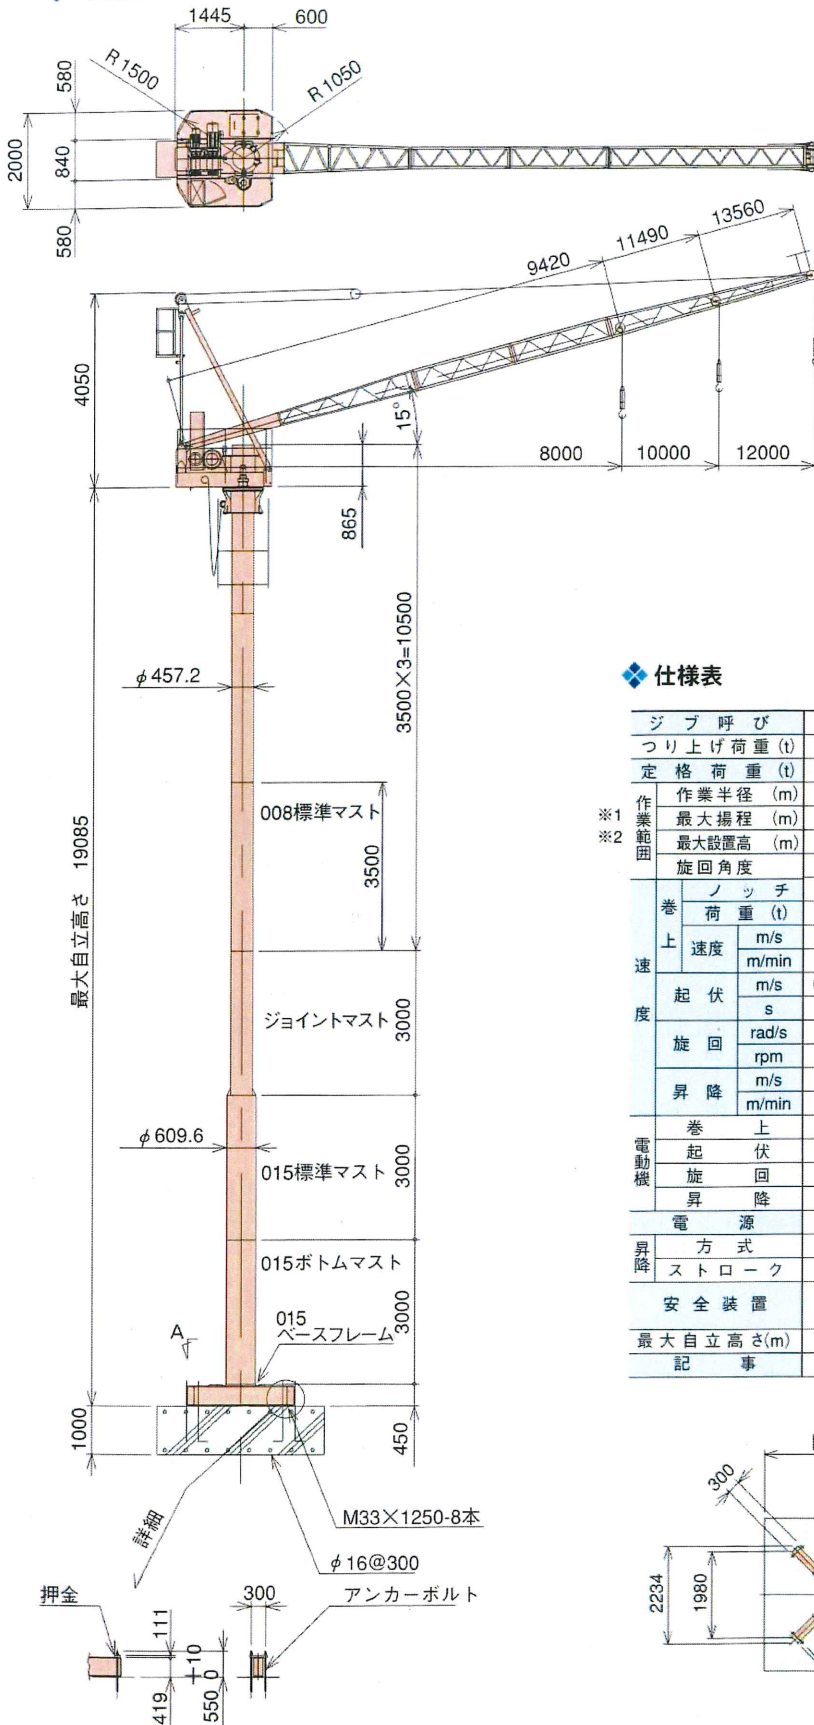

◆ 定格荷重線図

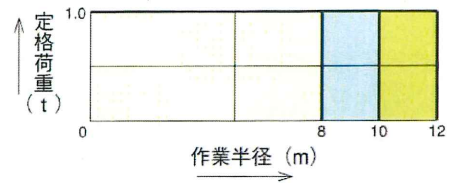

◆ 仕様表

		8m	10m	12m	
ジブ呼び		8m	10m	12m	
つり上げ荷重 (t)		1.06			
定格荷重 (t)		1.0			
※1 ※2 作業範囲	作業半径 (m)	0~8	0~10	0~12	
	最大揚程 (m)	72	70	68	
	最大設置高 (m)	68	64	60	
	旋回角度	360°			
速度	巻上	低速		高速	
		荷重 (t)	1.0		
	速度	m/s	0.18 (0.22)	0.37 (0.43)	
		m/min	11 (13)	22 (26)	
	起伏	m/s	0.078 (0.095)	0.1 (0.13)	0.13 (0.15)
		s	77 (63)	77 (64)	78 (65)
旋回	rad/s	0.056 (0.068)			
	rpm	0.54 (0.65)			
昇降	m/s	0.072 (0.087)			
	m/min	4.3 (5.2)			
電動機	巻上	5.5/2.75kW 4/8P 40%ED			
	起伏	1.5kW 4P 25%ED			
	旋回	0.5kW 4P 15%ED			
	昇降	3.0kW 4P 30分定格			
電源		200V 50Hz (220V 60Hz)			
昇降	方式	電動チェーンロック			
	ストローク	3.5m			
安全装置		過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置			
最大自立高さ(m)		19.1			
記事		( ) 内は60Hz時の速度を示す			

