


支柱材

支柱材

【パイプサポート】

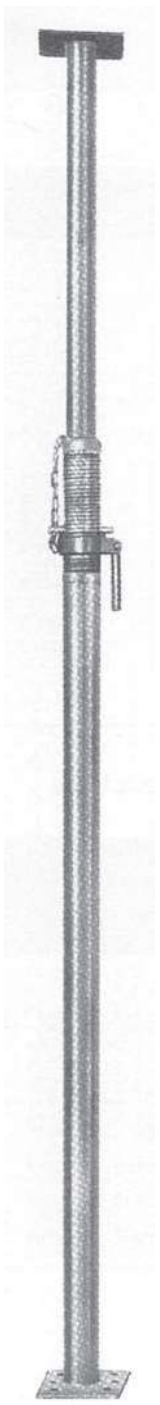

■SK型寸法仕様表

単位mm

型式	最少	最大	調節範囲	ネジ調節	重量(kg)
SK-40	377	~ 606	229	153	4.4
SK-60	600	~ 891	291	153	6.0
SK-90	900	~ 1,484	584	153	7.8
SK-120	1,212	~ 2,026	814	153	9.6
SK-165	1,702	~ 3,006	1,304	153	12.5
SK-210	2,152	~ 3,456	1,304	153	13.5
SK-270	2,652	~ 3,956	1,304	153	14.9



●サポートを2本継ぎする場合は必ず足場管で継ぎを取って下さい

■SK-210型パイプサポート仮設工業会認定基準比較表
(JIS8651-1977に準ずる)

単位mm

		SK型パイプサポート	仮設工業会認定基準
内 管		STK-500 48.6 × 2.5	STK-500 48.6 × 2.5
外 管		STK-400 60.5 × 2.3	60.5 × 2.3
			63.5 × 2.0
上、下台板		SS400 140 × 140 × 6	SS330 140 × 140 × 6
ネ ジ 部		4山/25.4	4山/25.4
許 容 荷 重	2.4m	2t	2t
	3.4m	1.5t	1.5t
	有効振止使用	2t	2t
座 屈 郎 度	平 押 テ ス ト	5.3t平均	3.6t以上
	ナイフェッジテスト	1.5t平均	1.301t以上

【補助サポート】

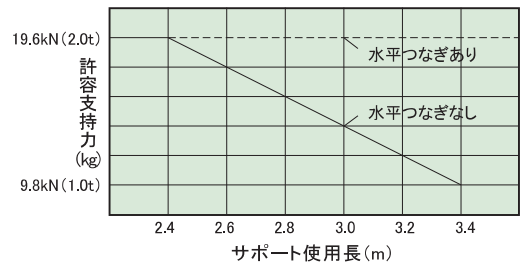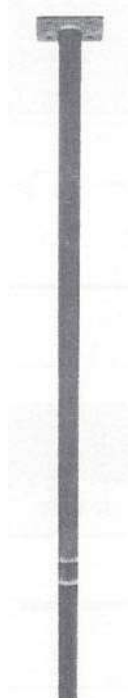

仕様寸法表

単位mm

型 式	使用長	重量(kg)
E-12型	1,181 (4')	4.5
E-15型	1,481 (5')	5.5

材質	STK-500
外径	φ48.6 ^m / _m
板厚	2.5 ^m / _m

【サポートスタンド】

パイプサポート自立三脚

コンパクト・軽量、しかもワンタッチ簡単操作のパイプサポート自立三脚です。根がらみパイプの取り付けをはじめ、現場でのサポートセットで作業が誰でも楽々とスピーディーにおこなえます。

工程短縮や労務費の節減はもちろん、作業の軽減、現場や周辺の美化まで、快適で安全な作業環境を創ります。

特 長

- 1 工具がいらないワンタッチ操作
- 2 手持ちが可能な軽量9.3kg
- 3 コーナーや狭い場所でもOK！
- 4 どんなパイプにもクイック対応
- 5 ドブメッキが、汚れや錆を追放

■適用パイプ径

48.6φから76.3までフリーサイズ

■使用方法

1. ハンドルを上げてロックを解除
2. 脚足を環境に応じ任意の角度に開く
3. サポートの取り付け位置にセット
4. ハンドルを下げてロックし固定



■寸法 単重/9.3kg

