


# 【ブラケット枠】


品名	ブラケット枠	スパン別適合筋違	
		1,829mm	A 14
品番	A 9117	1,524mm	A 11
		1,219mm	A 13
許容荷重	29.4kN(3.0t)	914mm	A 012
		610mm	A 12
製品重量	18.2kg		

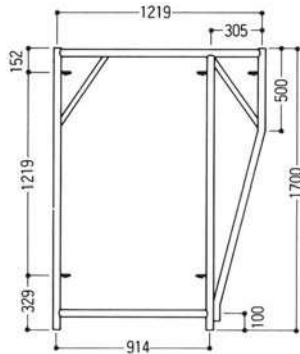

(拡幅部にロックピン取付)

備考


品名	ブラケット枠	スパン別適合筋違	
		1,829mm	A 14
品番	A 2617	1,524mm	A 11
		1,219mm	A 13
許容荷重	29.4kN(3.0t)	914mm	A 012
		610mm	A 12
製品重量	17.7kg		



(拡幅部にロックピン取付)

備考

品名	ブラケット枠	スパン別適合筋違	
		1,829mm	A 14
品番	A-6117	1,524mm	A 11
		1,219mm	A 13
許容荷重	29.4kN(3.0t)	914mm	A 012
		610mm	A 12
製品重量	17kg		

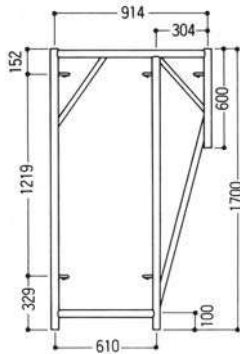


(拡幅部にロックピン取付)

備考

足場

品名	ブラケット枠	スパン別適合筋違	
		1,829mm	A 14
品番	A-4117	1,524mm	A 11
		1,219mm	A 13
許容荷重	29.4kN(3.0t)	914mm	A 012
		610mm	A 12
製品重量	14.7kg		

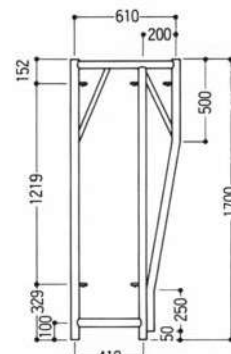

(拡幅部にロックピン取付)

備考

足場


## ■上部で枠幅を制約される場合

上部で枠幅を制約される場合には、ブラケット枠をさかさにして使用し、上部に簡易枠を組み立てます。

### ●使用部材

- A-3055A 鳥居型建枠
- A-6117 ブラケット枠
- A-6117SN 簡易枠
- A-125 アームロック
- パイプ
- クランプ

# 1

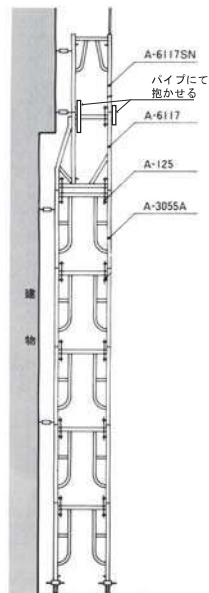

## ■下部で枠幅を制約される場合

隣接建物や障害物の関係で枠幅を制約される場合には簡易枠を使用し、障害物のない部分からブラケット枠を介して鳥居型建枠を組み立てます。

### ●使用部材

- A-3055A 鳥居型建枠
- A-6117 ブラケット枠
- A-6117SN 簡易枠
- A-127A アームロック

# 2

